



MASTER TL-D Super 80

MASTER TL-D Super 80 18W/840 1SL/25

Światłówka MASTER TL-D Super 80 oferuje mocniejszy strumień świetlny z wata pobranej mocy i lepsze odwzorowanie barw niż światłówki TL-D o standardowych barwach. Ponadto zawiera mniej rtęci. Lampę można instalować w istniejących oprawach do źródeł TL-D.

PHILIPS

Danych wyrobów

• General Information

Trzonek	G13 [G13]
Trwałość 10% pionowo (Nom)	12000 h
Trwałość 50% pozioma (Nom)	15000 h
Trwałość 50% z podgrz., 3h (Nom)	20000 h

• Light Technical

Kod barwy	840 [Tb 4000K]
Str. św. znam. EM 25°C poz. (Nom)	1350 lm
Strumień świetlny EM 25°C dop. (Nom)	1350 lm
Oznaczenie barwy (tekst)	chłodnobiała
Współrzędna chromatyczności X (Nom)	380
Współrzędna chromatyczności Y (Nom)	380
Techniczna temperatura barwowa (Nom)	4100 K
Skut. św. znam. HF 25°C, poz. (Nom)	75 lm/W
Wskaźnik oddawania barwa (Nom)	85

• Operating and Electrical

Power (Rated) (Nom)	18 W
Prąd lampy EL 25°C pionowo (Nom)	0.360 A

• Temperature

Optymalna temperatura (Nom)	25 °C
-----------------------------	-------

• Controls and Dimming

Regulacja strumienia św.	tak
--------------------------	-----

• Mechanical and Housing

Informacje o trzonku	zielona płytka
----------------------	----------------

• Approval and Application

Klasa wydajności energetycznej	A
Zawartość rtęci (Hg) (Nom)	2.0 mg

• Product Data


Full product code	871150063171840
Order product name	MASTER TL-D Super 80 18W/840 1SL/25
EAN/UPC - Product	8711500631718
Order code	63171840
Numerator - Quantity Per Pack	1
Numerator - Packs per outer box	25
Material Nr. (12NC)	927920084023
Net Weight (Piece)	71.000 g
ILCOS Code	FD-18/40/1B-E-G13

naależy wietrzyć pomieszczenie przez około 30 minut oraz usunąć odłamki, najlepiej używając rękawiczek. Odłamki należy spakować do plastikowej torby i zanieść do punktu recyklingu. Nie stosować odkurzaczy workowych.

Warnings and safety

- Jest bardzo mało prawdopodobne, by stłuczenie lampy mogło jakkolwiek zagrazać zdrowiu użytkownika. W razie stłuczenia lampy


Rysunki techniczne

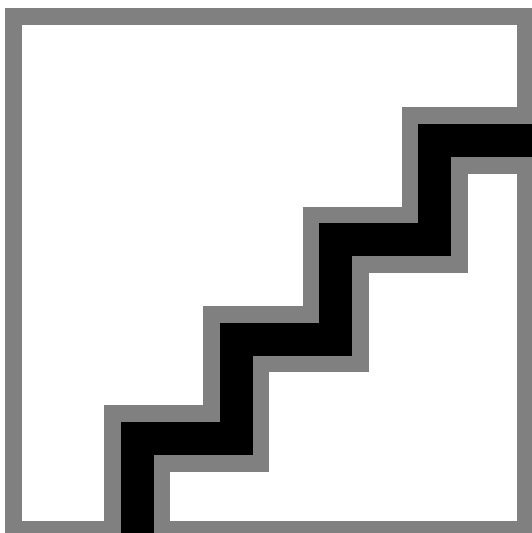



G13, T8

TL-D 18W/840

Product	D	A	B	B	C
MASTER TL-D Super 80 18W/840 1SL/25	28 mm	589.8 mm	596.9 mm	594.5 mm	604 mm



Dane fotometryczne

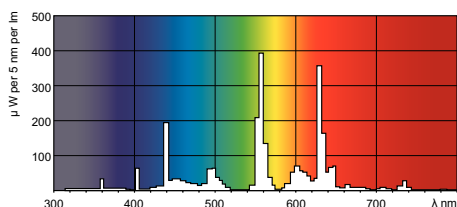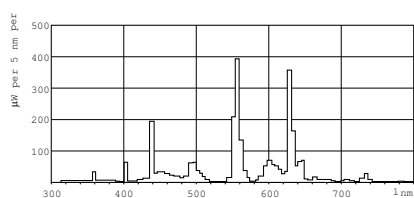

© 2015 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) lub odpowiednich podmiotów .

www.philips.pl/lighting

2015, Grudzień 28
Dane wkrótce ulegną zmianie